



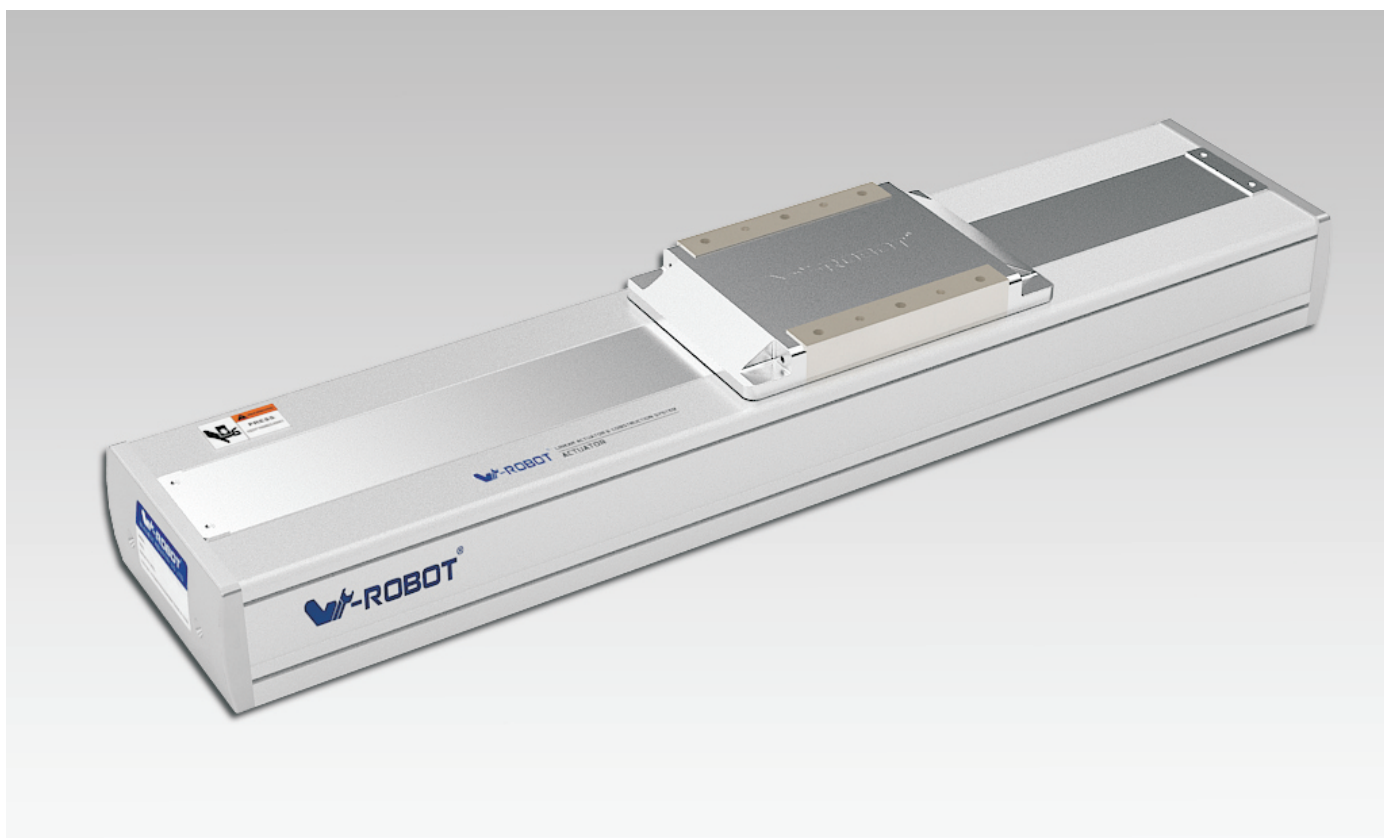

## ■ 马达安装方式 Motor direction

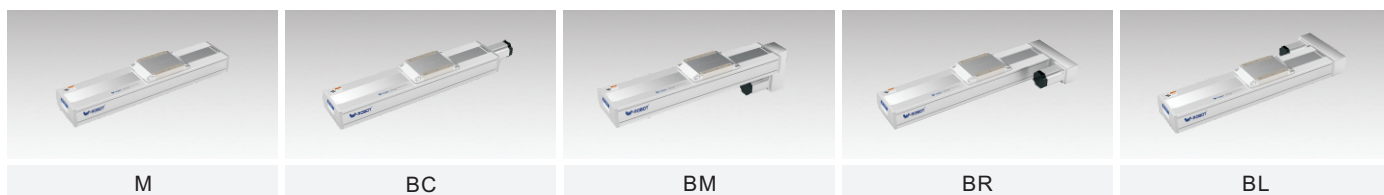

## ■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

**ST17 — L10 — S100 — M — ZP40B — C2P — 001**

| 本体样式<br>Base Style             |  |
|--------------------------------|--|
| S 精密级<br>Precision             |  |
| P 高精密级<br>High Precision       |  |
| C 洁净型<br>Cleanse               |  |
| T 全封闭样式<br>Fully-enclosed      |  |
| 17 本体 170mm宽<br>Body width 170 |  |

| 丝杆导程<br>Ball Screw Lead |  |
|-------------------------|--|
| L5 L5mm                 |  |
| L10 L10mm               |  |
| L20 L20mm               |  |

| 行程(mm)<br>Stroke(mm) |  |
|----------------------|--|
| 100-1500             |  |

| 马达方式<br>Motor way      |  |
|------------------------|--|
| M 直联内置<br>Built-in     |  |
| BC 直联外置<br>External    |  |
| BM 马达下折<br>Bottom Side |  |
| BR 马达右折<br>Right Side  |  |
| BL 马达左折<br>Left Side   |  |

| 马达类型<br>Motor Type                               | 马达功率<br>Motor power |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| P 松下 Panasonic                                   | 40 400W             |
| M 三菱 Mitsubishi                                  | 75 750W             |
| T 台达 Delta                                       | 57 57步进 Stepper     |
| *为 Z :代表客户自配电机<br>*For Z: Motor is from clients. |                     |
| 刹车<br>Brakes                                     |                     |
| 无<br>No                                          | 无刹车<br>No brake     |
| B                                                | 带刹车<br>With brake   |


| 原开关位置<br>Original Sensor position | 极限开关数量<br>Limit Sensor Qty |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 外置式:<br>External                  | 外置式:<br>External           |
| C 马达侧<br>Motor side               | 3 1个 1pcs                  |
| D 反马达侧<br>Opposite motor side     | 4 2个 2pcs                  |
| E 无<br>No                         | 5 无感应器<br>No sensor        |

| 非标特注<br>Non-standard, d.c., |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 无<br>No                     | 无特注<br>No, d.c.,          |
| 001                         | 特注序列号<br>Special order no |

| 感应器类型<br>Sensor type |     |
|----------------------|-----|
| 无<br>No              | NPN |
| P                    | PNP |



M:直联内置(Built-in)

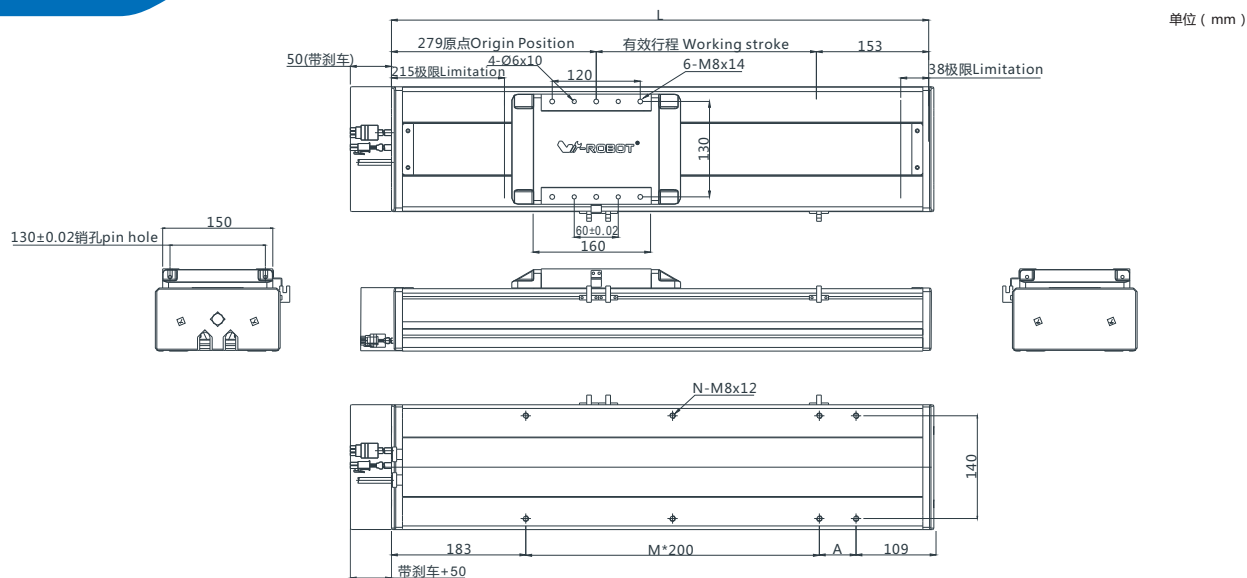


注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

| 有效行程<br>Working Stroke | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L                      | 542  | 592  | 642  | 692  | 742  | 792  | 842  | 892  | 942 | 992  | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1692 | 1742 | 1792 | 1842 | 1892 | 1942 |
| A                      | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50  | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   |
| M                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3   | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8    |
| N                      | 6    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 10  | 10   | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 14   | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   |
| 重量KG<br>Weight         | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.3 | 21  | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28   | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32   | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36   | 36.8 |

\*如有特殊行程请先与技术人员联系。 \*In case special stroke please contact technical services.

BC:直联外置(External)

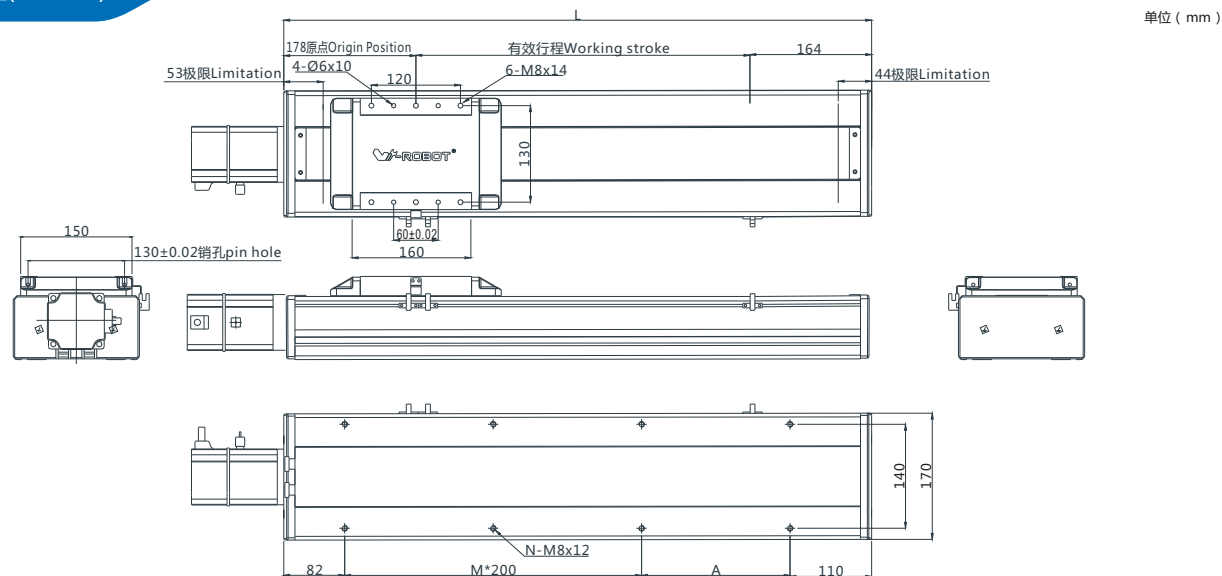


注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

| Table 1. Normal range of working stroke weight |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Working Stroke                                 | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| L                                              | 442  | 492  | 542  | 592  | 642  | 692  | 742  | 792  | 842 | 892  | 942  | 992  | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1692 | 1742 | 1792 | 1842 |
| A                                              | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50  | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   |
| M                                              | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3   | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8    |
| N                                              | 6    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 10  | 10   | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 14   | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18   | 18   | 18   | 19   |
| 重量 KG                                          | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.3 | 21  | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28   | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32   | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36   | 36.8 |

\*如有特殊行程请先与技术人员联系。 \*In case special stroke please contact technical services.

## BM:马达下折(Bottom Side)

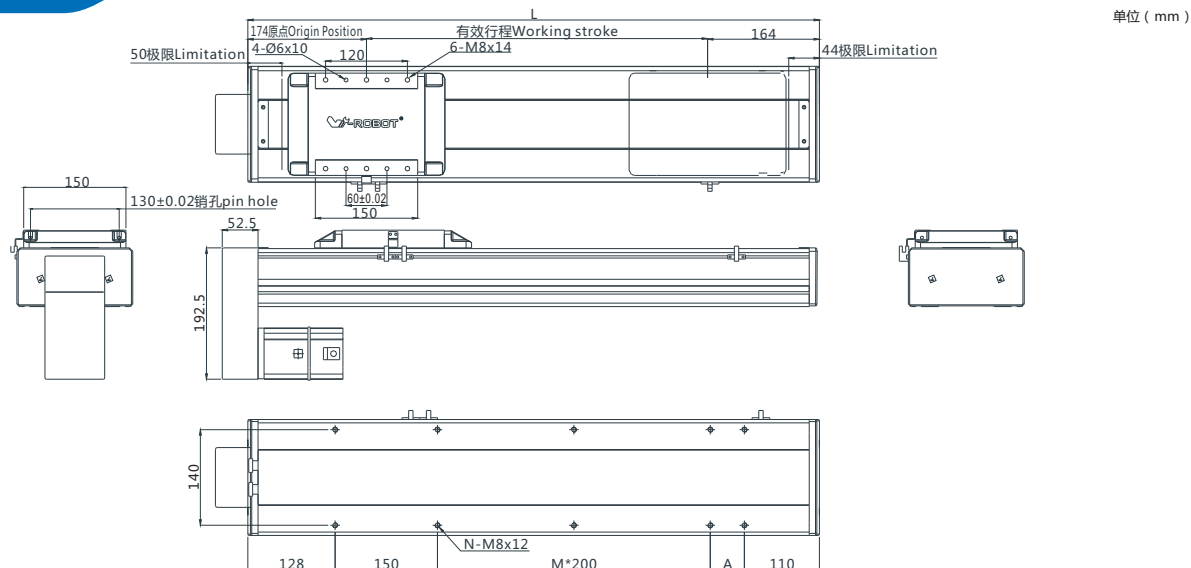


注:以下不含电机重量。Note: Not including motor weight.

| 有效行程<br>Working Stroke | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L                      | 477  | 527  | 577  | 627  | 677  | 727  | 777  | 827  | 877 | 927  | 977  | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 | 1677 | 1727 | 1777 | 1827 | 1877 |
| A                      | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50  | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   |
| M                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3   | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8    |
| N                      | 6    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 10  | 10   | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 14   | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18   | 18   | 18   | 19   |
| 重量KG<br>Weight KG      | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.3 | 21  | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28   | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32   | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36   | 36.8 |

\*如有特殊行程请先与技术人员联系。\*In case special stroke please contact technical services.

## BR:马达右折(Right Side)

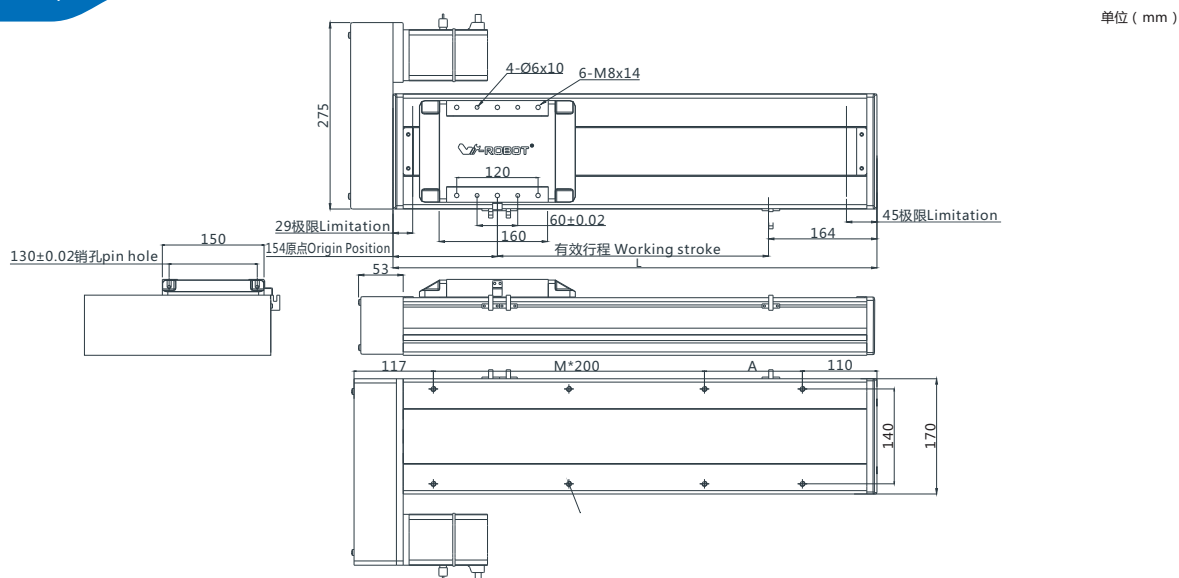


注:以下不含电机重量。Note: Not including motor weight.

| 有效行程<br>Working Stroke | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L                      | 477  | 527  | 577  | 627  | 677  | 727  | 777  | 827  | 877 | 927  | 977  | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 | 1677 | 1727 | 1777 | 1827 | 1877 |
| A                      | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50  | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   |
| M                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3   | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8    |
| N                      | 6    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 10  | 10   | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 14   | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18   | 18   | 18   | 19   |
| 重量KG<br>Weight KG      | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.3 | 21  | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28   | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32   | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36   | 36.8 |

\*如有特殊行程请先与技术人员联系。\*In case special stroke please contact technical services.

## BL:马达左折( Left Side)

单位 ( mm )

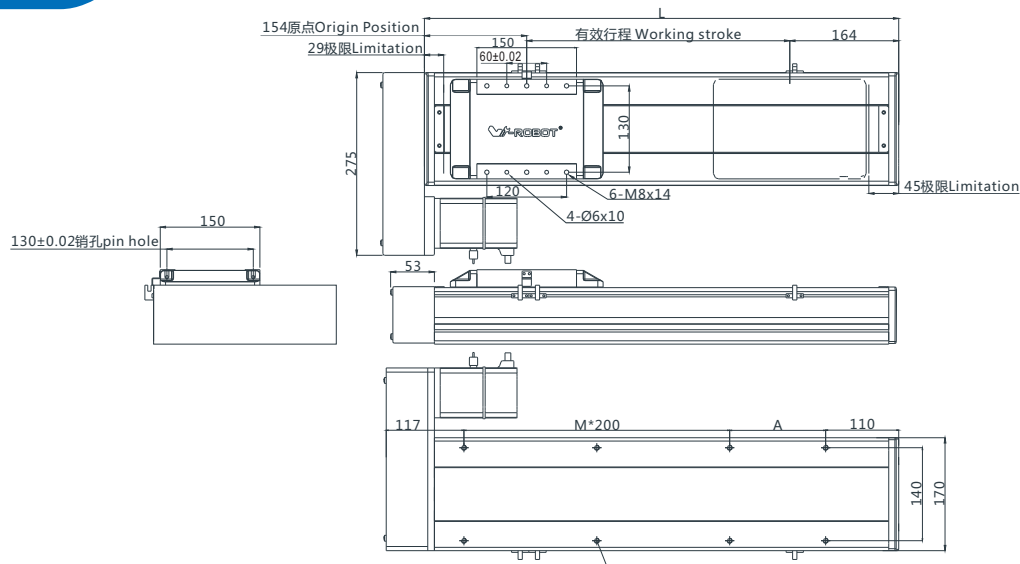

注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

| 有效行程<br>Working Stroke | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L                      | 477  | 527  | 577  | 627  | 677  | 727  | 777  | 827  | 877 | 927  | 977  | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 | 1677 | 1727 | 1777 | 1827 | 1877 |
| A                      | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50  | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   | 100  | 150  | 200  | 50   |
| M                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3   | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8    |
| N                      | 6    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 10  | 10   | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 14   | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18   | 18   | 18   | 19   |
| 重量KG<br>Weight KG      | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.3 | 21  | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28   | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32   | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36   | 36.8 |

\*如有特殊行程请先与技术人员联系。 \*In case special stroke please contact technical services.

## MEMO

选型规范

快速选型

EF

ET

EBF

EBT

SF

**ST**

SBF

SBT

气动分割器